

CINTREUSES Ø 3/8" A 3" (Vérin 18 tonnes)

OB 40
OBM 140
OBM 140 AR

Version manuelle
Version électrique
Version pneumatique (nous consulter)

Pour tubes :

Gaz tarifs I et III
 Chaudière NFA 49-111 et NFA 49-141
 Isolateur MRB 9 PE NFC 68-121
 PEHD
 API et ASA
 Cuivre
 Construction NFA 49-501
 Serrurier 102 NFA 49-642
 Hydraulique
 Nucléaire
 Aluminium épais
 Inox

Effort maxi :

• Avec flasques renforcés
 et formes aciers : lV maxi : 28 cm³.

Option :


Accessoires	pages
Formes	14 à 17
Coffret «Bout de tube»	17

Motorisation

(versions électriques) :

Moteur asynchrone 1800 W
 50 Hz, 400 V Triphasé
 Sur demande : 230 V Triphasé
 et 230 V Monophasé avec adaptateur 652484

CINTREUSES Ø 3/8" A 3" OB 40 ET OBM 140 AVEC FLASQUES

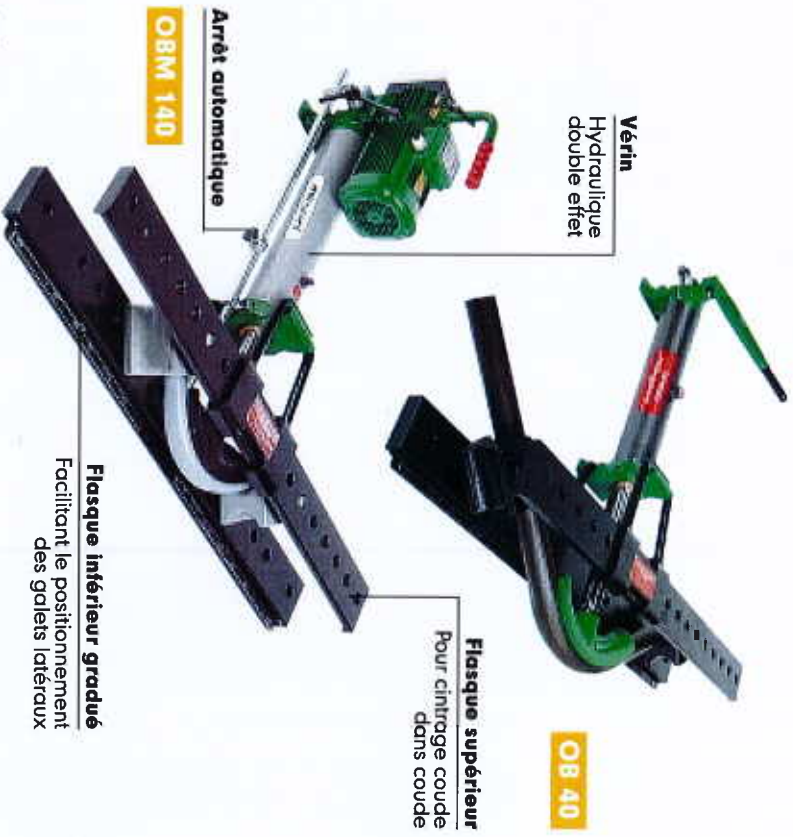

DESIGNATION	Pour tubes		Rayon	mm	Codes	CINTREUSES			
	Ø "	Ø mm				manuelle OB 40	électrique OBM 140	215	140
Vérin manuel OB 40					65 1650	●	-	-	-
Vérin électrique OBM 140					65 1679	-	-	-	●
Arrêt automat. type M 140					65 3622	Option	Option	●	●
Paire de flasques					65 1361	●	●	●	●
Paire de galets latéraux					65 3219	●	●	●	●
Allonge du levier					65 0386	●	-	-	-
Forme 3/8"	Forme	17,2	46,5	65 1605	●	●	●	-	
Forme 1/2"	Forme	21,3	55,5	65 1606	●	●	●	-	
Forme 3/4"	Forme	26,9	71	65 1607	●	●	●	-	
Forme 1"	Forme	33,7	94	65 1608	●	●	●	-	
Forme 1 1/4"	Forme	42,4	150	65 1609	●	●	●	-	
Forme 1 1/2"	Forme	48,3	163	65 1610	●	●	●	-	
Forme 2"	Forme	60,3	220	65 1611	●	●	●	-	
Forme 2 1/2"	Forme	76,1	340	65 2457	●	●	●	-	
Forme 3"	Forme	88,9	530	65 1614	●	●	●	-	
Coffre bois pour OB 40					65 1625	●	-	-	-
Coffre bois pour OBM 140					65 1668	-	-	-	●
Masse (kg)									
Dimensions coffre en cm									

102 x 52 x 41 102 x 52 x 41 98 x 36 x 50 98 x 36 x 50