

Description

Applications


Le coupe-câble KR 600, permet de couper,

- Les câbles cuivre ou aluminium multibrins isolés jusqu'à un diamètre maximum 52 mm.
- Les câbles cuivre jusqu'à 300 mm².
- Les câbles aluminium jusqu'à 600 mm².
- Les câbles aluminium 3x240+95 mm².
- Les câbles de télécommunication.
- Les câbles almelec jusqu'à 228 mm².

**⚠ NE PAS UTILISER
SUR CABLES ACIER ET
ALU/ACIER !**

Concept technique

- Autour de l'axe ①, la lame mobile à crémaillère ② interchangeable cisaille le câble en appui sur la lame fixe ③ à l'aide du bras mobile ④ et du bras fixe ⑤.
- La lame mobile est entraînée par un cliquet deux vitesses ⑥ pour une avance rapide avec grande ouverture du manche ou avance réduite et puissance maximale avec faible ouverture du manche.
- La lame mobile peut être libérée avec une seule main, même en cours de coupe, à l'aide du cliquet ⑦.
- Le bras mobile peut être immobilisé vers le bras fixe à l'aide du verrou ⑧.
- **NOTA :**
Après emploi, nettoyer le coupe-câble avec un chiffon propre et sec.

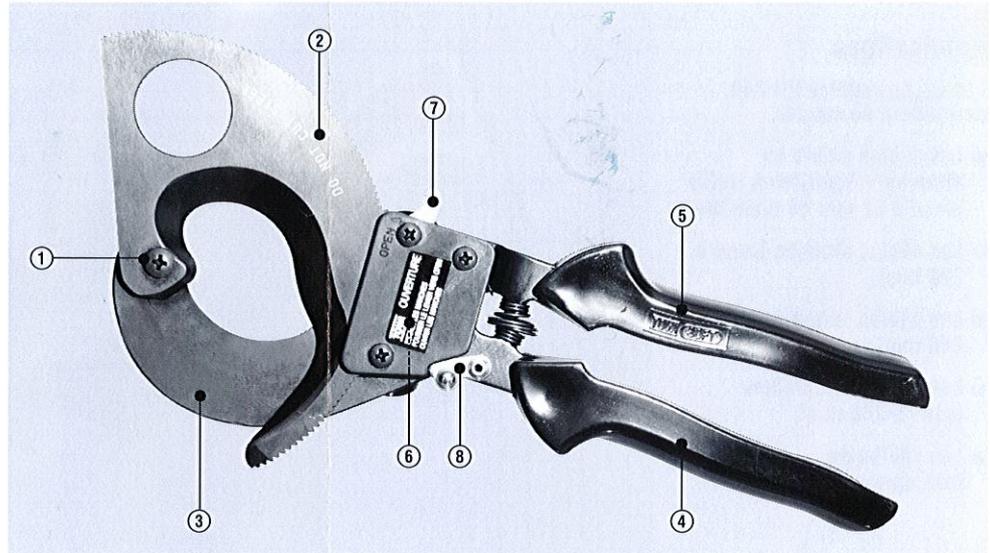

Modèle : Réf. KR600
 code AMP-SIMEL : 001437
 référence AMP : 708728- 1

Caractéristiques :

Longueur totale : 300 mm
 Poids unitaire : 0,770 kg

Conditionnement :

Unitaire

Le service après-vente est assuré par AMP-SIMEL.



Description

Applications


Les coupe-câbles KR 240, permettent de couper,

- Les câbles cuivre ou aluminium multibrins isolés jusqu'à 32 mm de diamètre.
- Les câbles alu-mélec jusqu'à 228 mm².
- Les câbles cuivre jusqu'à 240 mm².
- Les câbles aluminium jusqu'à 240 mm².
- Les câbles de télécommunication...

**⚠ NE PAS UTILISER
SUR CABLES ACIER ET
ALU/ACIER !**

Concept technique

- Autour de l'axe ①, la lame mobile à crémaillère ② interchangeable cisaille le câble en appui sur la lame fixe ③ à l'aide du bras mobile ④ et du bras fixe ⑤.
- La lame mobile est entraînée par un cliquet deux vitesses ⑥ pour une avance rapide avec grande ouverture du manche ou avance réduite et puissance maximale avec faible ouverture du manche.
- La lame mobile peut être libérée avec une seule main, même en cours de coupe, à l'aide du cliquet ⑦.
- Le modèle isolé NFC18400 est muni d'un ressort latéral pour augmenter la sécurité de l'utilisateur.
- Le bras mobile peut être immobilisé vers le bras fixe à l'aide du verrou ⑧.

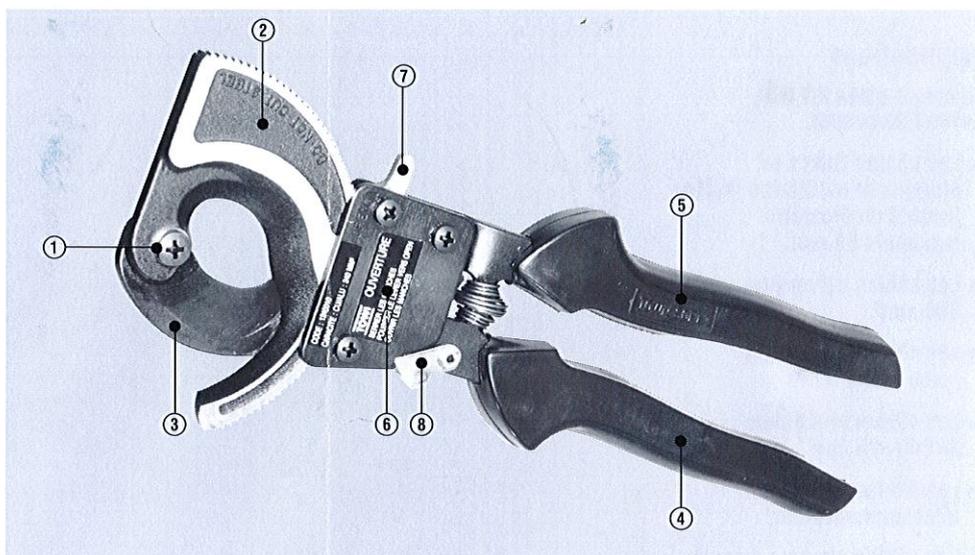

code AMP-SIMEL : 001435
réf. AMP-SIMEL : 708726-1

***Modèle isolé NFC18400 :**

Réf. KR240 ISO

code AMP-SIMEL : 001436
réf. AMP-SIMEL : 708728-1

Caractéristiques :

Longueur totale : 260 mm
Poids unitaire : 0,560 kg

Conditionnement :

Unitaire

Le service après-vente est assuré par AMP-SIMEL.

