



Les plus de l'Ultralight 2.0

- Conforme au Décret 2004-924, et aux normes PIRL NFP93.353-2009 et EN131.7
- Cinématique d'ouverture/fermeture de la plateforme aussi simple qu'un escabeau, un seul geste écarte les 2 jambes avant assurant la stabilité conformément aux essais de stabilité de la norme
- Jambes AV réglables indépendamment au pas de 30mm sur version TX
- Réglage intuitif et très rapide du plan de montée
- Un poids plume grâce aux jambes à ouverture papillon
- Poste de travail XXL 420x480mm et plancher **Ultralight** en aluminium à forte résistance
- Portillons pivotants pour un accès aisé et sécurisé
- Empattement inférieur replié à 800 mm (passage de porte)



Les développements spécifiques **ULTRALIGHT**

- Réglage rapide des niveaux
- Plusieurs positions de roues disponibles
- Cinématique UNIQUE sans déploiement des jambes latérales complémentaires
- Jambes AV réglables indépendamment au pas de 30 mm permettant un positionnement en dévers ou dans des escaliers

PIRL

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE LEGERE


Conforme NFP 93.353-2009 & EN 131.7

MADE IN FRANCE



ULTRALIGHT

PIRL 2.0 TX et LX

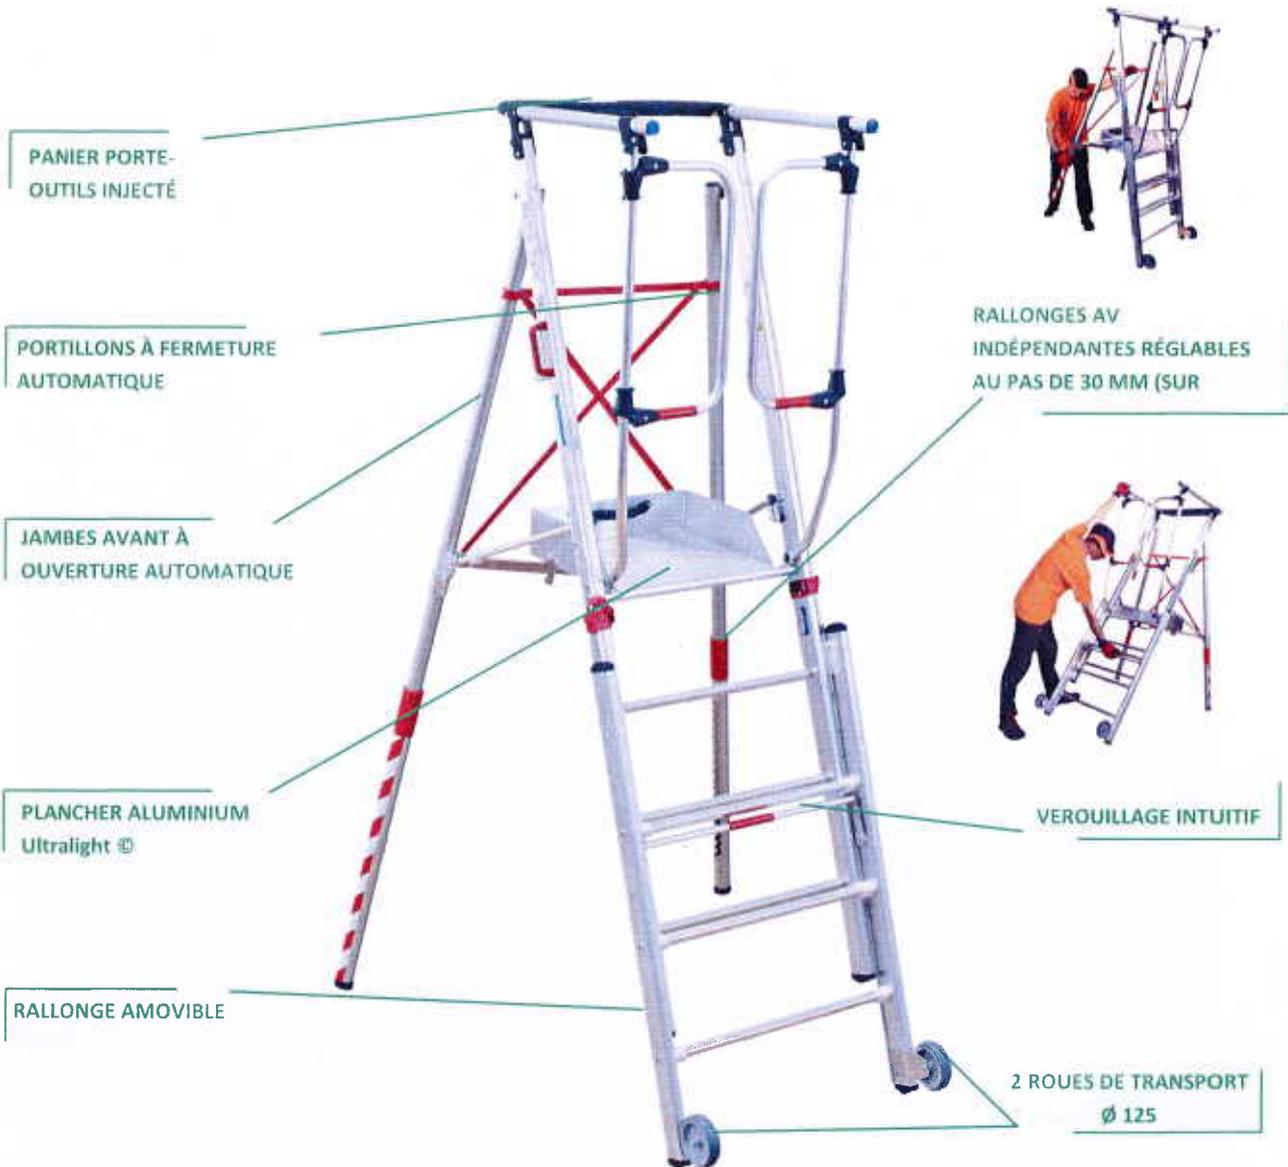

| Référence | Code article | NB de barreaux | Poids | Ht. plateforme | Hauteur de travail maxi | Colisage L x l x H | Amplitude de réglage | Empattement déployé |
|--|--------------|----------------|-------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| GAMME LX : PIRL HAUTEUR FIXE | | | | | | | | |
| LX 02 | 00302312 | 2 | 12 kg | 0.50 m | 2.5 m | 1.86x0.75x0.22 m | Non | 1040 mm |
| LX 03 | 00302313 | 3 | 13 kg | 0.75 m | 2.75 m | 2.14x0.75x0.22 m | Non | 1100 mm |
| LX 04 | 00302314 | 4 | 14 kg | 1 m | 3 m | 2.42x0.75x0.22 m | Non | 1190 mm |
| LX 05 | 00302315 | 5 | 15 kg | 1.25 m | 3.25 m | 2.68x0.75x0.22 m | Non | 1280 mm |
| TX HAUTEUR RÉGLABLE & JAMBES TÉLESCOPIQUES | | | | | | | | |
| TX NANO | 00302322 | 3 abaissé 4 | 16 kg | 0.63/0.82 m | 2.63m | 1.94x0.79x0.3 m | De 0 à 230 mm | 1160 mm |
| TX 3.4 | 00302323 | 3 ou 4 | 18 kg | 0.75/1 m | 3 m | 2.14x0.79x0.3 m | De 0 à 250 mm | 1190 mm |
| TX 4.6 | 00302324 | 4.5 ou 6 | 21 kg | 1/1.25/1.5 m | 3.5 m | 2.42x0.79x0.3 m | De 0 à 500 mm | 1370 mm |